

SYNTHETIC GREASE 9504-FL


Graisse de synthèse pour frottement élevé



Description

Graisse molle 100% synthétique avec une haute stabilité au fouillage présentant un très bon pouvoir lubrifiant dans des conditions de pression élevée permettant de réduire notablement l'usure. Convient pour un large domaine d'application (frottement de mise à l'heure, mécanisme de remontage, calendrier, chronographe).

L'adjonction d'un traceur fluorescent permet de visualiser la présence de petites quantités de graisse sous illumination UV. Les propriétés lubrifiantes sont identiques à la 9504 standard.



Caractéristiques techniques (valeurs indicatives)

Aspect	Jaune clair
Pénétration	332 1/10 mm
Point de goutte	Non fusible
Huile de base	Synthétique
Viscosité à 20°C	305 cSt
Indice de réfraction à 20 °C	1.477
Point de figeage	-25 °C
Acidité	2.6 mg KOH / g


Onctuosité / Pouvoir lubrifiant	
Viscosité / Texture	
Résistance Vieillessement / Stabilité	
Adhérence / Tenue	
Compatibilité	Métaux et certains polymères
Application	Universelle
Durée de conservation	3 ans
Plage de température	-20 °C à +100 °C

Domaines d'application

Graisse synthétique très molle employée pour :

- Micromécanique de précision (montre, minuterie, appareil de mesure, outils, ...)
- Instrumentation de bord et compteurs (automobile, aéronautique, naval,...)
- Mécanique générale (machine de bureau, ventilateurs,...)
- Lubrification de mobiles lents soumis à des pressions et couples importants (engrenage, certains rouages,...)
- Friction élevée soumis à des pressions modérée à forte (mise à l'heure, remontage, calendrier et mécanisme chronographe,...)

Carte radar

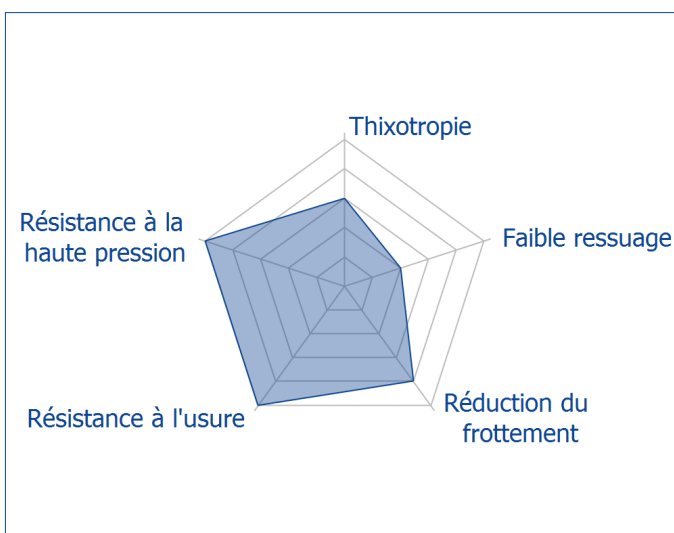

Stockage

Nous recommandons de conserver les produits Moebius dans leur emballage d'origine, protégés de la lumière, dans un endroit propre et sec et à une température idéale de 15 à 22 °C.

