

# CLASSIC GREASE 8301

## Graisse classique pour la micromécanique



### Description

Graisse dure et fusible, légèrement thixotropique. Additivée d'huiles végétales et de graphite, un additif solide, lui conférant de très bonnes propriétés lubrifiantes et une bonne capacité de résistance à la pression. Dotée d'une excellente tenue, cette graisse est recommandée pour les applications soumises à des frottements importants.



### Caractéristiques techniques (valeurs indicatives)

<b>Aspect</b>	Noir
<b>Pénétration</b>	220 1/10 mm
<b>Point de goutte</b>	46 °C
<b>Viscosité à 40°C</b>	Solide
<b>Viscosité à 80°C</b>	11 cSt
<b>Acidité</b>	0.5 mg KOH / g

#### Onctuosité / Pouvoir lubrifiant



#### Viscosité / Texture



#### Résistance Vieillessement / Stabilité



#### Adhérence / Tenue



**Compatibilité** Métaux et certains polymères

**Application** Universelle

**Durée de conservation** 3 ans


**Plage de température** -40 °C à +80 °C

### Domaines d'application

#### Graisse classique employée pour :

- Micromécanique de précision (montre, minuterie, appareil de mesure, outils, ...)
- Instrumentation de bord et compteurs (automobile, aéronautique, naval,...)
- Mécanique générale (machine de bureau, ventilateurs,...)
- Roulement à billes, pièces de mécanismes
- Lubrification de mobiles lents soumis à des pressions et couples importants (engrenage, certains rouages,...)
- Friction élevée soumis à des pressions modérée à forte (mise à l'heure, remontage, calendrier et mécanisme chronographe,..)

### Carte radar

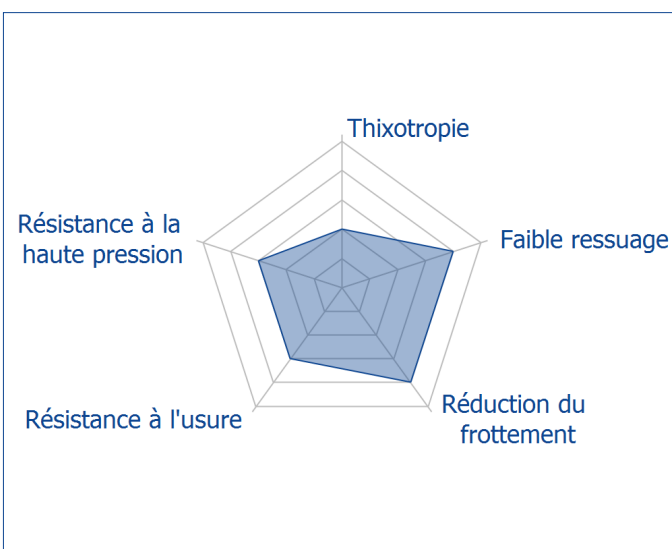

### Stockage

Il est conseillé de conserver les produits Moebius dans leur emballage d'origine, protégés de la lumière, dans un endroit propre et sec et à une température idéale de 15 à 26 °C.

Après ouverture nous recommandons de conserver les produits au maximum 12 mois.

