

SYNT-HP-1300 9104-SC

Synthetisches Hochdruck-Öl für die Präzisionsmikromechanik



Beschreibung

In der Gruppe der 100% synthetischen Hochdruck-Öle ist das HP 1300 das zähflüssigste Produkt dieser Serie von 4 Produkten. Neben der Eigenschaft der Druckfestigkeit sind diese HP-Öle extrem stabil, haben eine gute Schmierfähigkeit und eine hervorragende Haftung. Der Reibungskoeffizient ist unempfindlich gegen Nässe und eignet sich für alle Arten von Materialien.



Technische Merkmale (Richtwerte)


Aussehen	Hellgelb
Viskosität bei 0°C	5900 cSt
Viskosität bei 20°C	1250 cSt
Viskosität bei 40°C	380 cSt
Stockpunkt	-30 °C
Dichte bei 20°C	0.925 g/ml
Brechungsindex bei 20 °C	1.477
Säurezahl	2.0 mg KOH / g

Geschmeidigkeit / Schmierfähigkeit	
Viskosität / Textur	
Alterungsbeständigkeit / Stabilität	
Haftung / Halt	
Kompatibilität	Metalle und Kunststoffe
Anwendung	Hochdruck
Haltbarkeit	6 Jahre
Temperaturbereich	-25 °C bis +100 °C

Einsatzbereiche

- Hochdruck-Öl für folgende Anwendungen :**
- Präzisionsmikromechanik (Uhren, Wecker, Messgeräte, Werkzeuge, ...)
 - Bordinstrumente und Zähler (Automobile, Luftfahrt, Marine,...)
 - Mikromotoren und Schrittmotoren
 - Allgemeine Mechanik (Büromaschinen, Ventilatoren,...)
 - Kugellager, Teile von Mechanismen
 - Schmierung von langsam laufenden Drehteilen, die hohem Druck und Drehmoment ausgesetzt sind (Getriebe, bestimmte Räder, ...)

Radarkarte

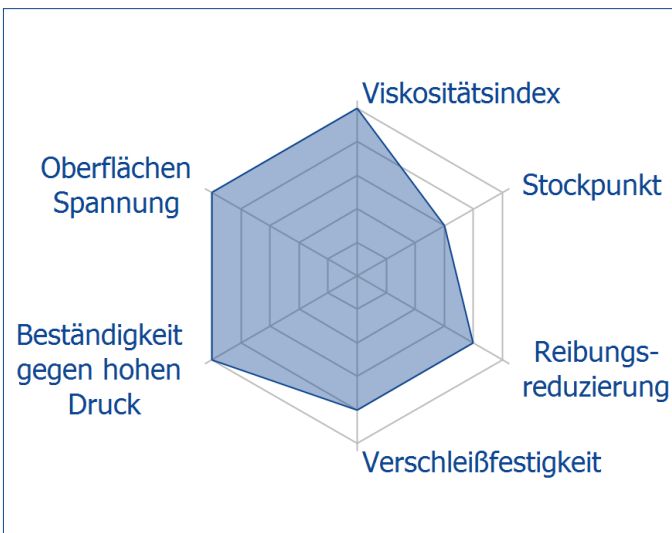

Lagerung

Wir empfehlen Moebius-Produkte in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen und lichtgeschützten Ort bei einer Temperatur von 15 bis 26°C aufzubewahren.

Nach dem Öffnen empfehlen wir die Produkte maximal 12 Monate aufzubewahren.

