

MICROGLISS D-3

Klassisches Öl für die Mikromechanik



Beschreibung

Die Microgliss-D Gruppe besteht aus mehreren Varianten mit einer Viskosität die von D2 bis D5 ansteigt. Die Öle sind eine Kombination aus Mineralöl und raffinierten pflanzlichen Ölen mit speziellen Additiven um sowohl eine sehr gute Stabilität als auch eine gute Druckbeständigkeit zu gewährleisten.



Technische Merkmale (Richtwerte)

Aspekt	Blau-grün
Viskosität bei 0 °C	900 cSt
Viskosität bei 20 °C	190 cSt
Viskosität bei 40 °C	64 cSt
Stockpunkt	-30 °C
Dichte bei 20 °C	0.872 g/ml
Brechungsindex bei 20 °C	1.475
Säurezahl	2.0 mg KOH/g


Geschmeidigkeit / Schmierfähigkeit	
Viskosität / Textur	
Alterungsbeständigkeit / Stabilität	
Haftung / Halt	
Kompatibilität	Metalle und einige Kunststoffe
Anwendung	Universell
Haltbarkeit	3 Jahre
Temperaturbereich	-22 °C bis +80 °C

Einsatzbereiche

Klassisches Universalöl anzuwenden für :

- Präzisionsmikromechanik (Uhren, Wecker, Messgeräte, Werkzeuge, ...)
- Bordinstrumente und Zähler (Automobile, Luftfahrt, Schifffahrt,...)
- Mikromotoren und Schrittmotoren
- Schmierung von langsam laufenden Drehteile, die hohem Druck und Drehmomenten ausgesetzt sind (Getriebe, einige Räder, ...)
- Schmierung von Teilen in schwierigen Umgebungen welche einen guten Schutz gegen Korrosion und hohen Druck erfordern

Radarkarte

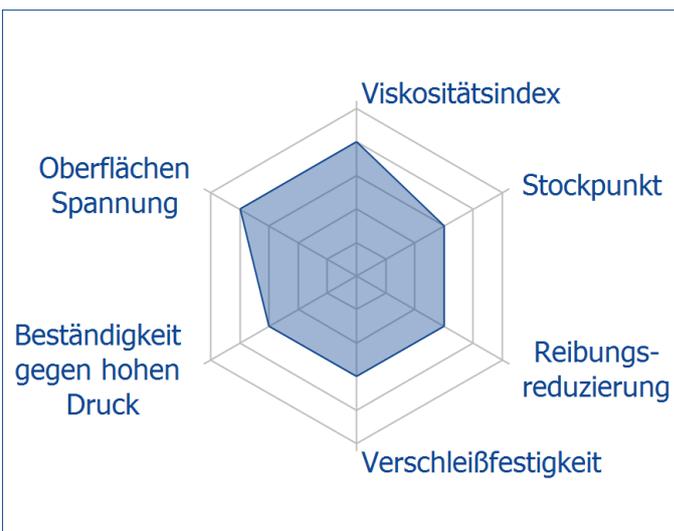

Lagerung

Wir empfehlen, Moebius-Produkte in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen und lichtgeschützten Ort, bei einer Temperatur von 15 bis 26°C, aufzubewahren.

Nach dem Öffnen empfehlen wir, die Produkte maximal 12 Monate aufzubewahren.

